



คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ดับ/ชำรุด
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
5. ผังกระบวนการ	3
6. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	3

ภาคผนวก

- คู่มือมาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้กองช่าง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การ ปฏิบัติ งาน ของ กระบวนการ ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ /การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดับ/ชำรุดของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

1.3 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถูกต้องตามคู่มือไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีกำหนดไว้

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ปริมาณ พร้อมทั้งได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

3. คำจำกัดความ

3.1 ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแรงต่ำ 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-400 โวลต์(3เฟส)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน บริเวณถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น

- **ถนนสายหลัก** หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขต ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น

- **ถนนสายรอง** หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก

- **ทางแยก** หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเส้นหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.2.1 โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าและชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย

(1) **ตัวโคมไฟ** ทำด้วยวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เป็นต้น

(2) **ฝาครอบ** อาจทำด้วย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic Glass ซึ่งแสงจากหลอดไฟที่ติดตั้งส่องออกมาจะต้องทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ตด้วยแผ่นสะท้อนแสงซึ่งติดตั้งเหนือและข้างหลอดไฟจะต้องเป็นแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง

(3) ส ว น ค ว บ ค ม

จะอยู่ด้านหลังเพื่อใส่ปลั๊กสตาร์ทอิเกนเตอร์(Ignitor)คาปาซิเตอร์และขั้วต่อสายเนื่องจากโคมไฟถนนจะต้องติดตั้งนอกอาคาร จึงต้องมีการป้องกันแมลง ฝุ่นและน้ำเข้าสู่โคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงต้องมี ระดับการป้องกัน (Degree of Protection) อย่างน้อย ดังนี้

- ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23

3.2.2 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า และเป็นติดกิ่งโคม เพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ


3.2.3 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกำแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า


3.2.4 หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งกำเนิดแสงสว่างมีหลายชนิดและสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์และหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดที่เหมาะสมสำหรับถนน สายรองและทางเท้า หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp) ซึ่งให้แสงสว่างในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะสำหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเส้นทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแก่การมองเห็น เช่น ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช้งาน ยาวกว่าและให้สีเป็นธรรมชาติกว่า (Render Colours) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสดใส

3.2.5 อุปกรณ์ควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด - ปิดไฟฟ้าสาธารณะ มีหลาย ชนิด เช่น สวิตซ์เวลา (Time Switch) สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) และสวิตซ์ธรรมดา เป็นต้น


3.2.6 เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการ อาจจะ เป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้นๆ

3.2.7 ความกว้างของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝั่ง กรณีไม่มีทางเท้า ให้นับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝั่ง

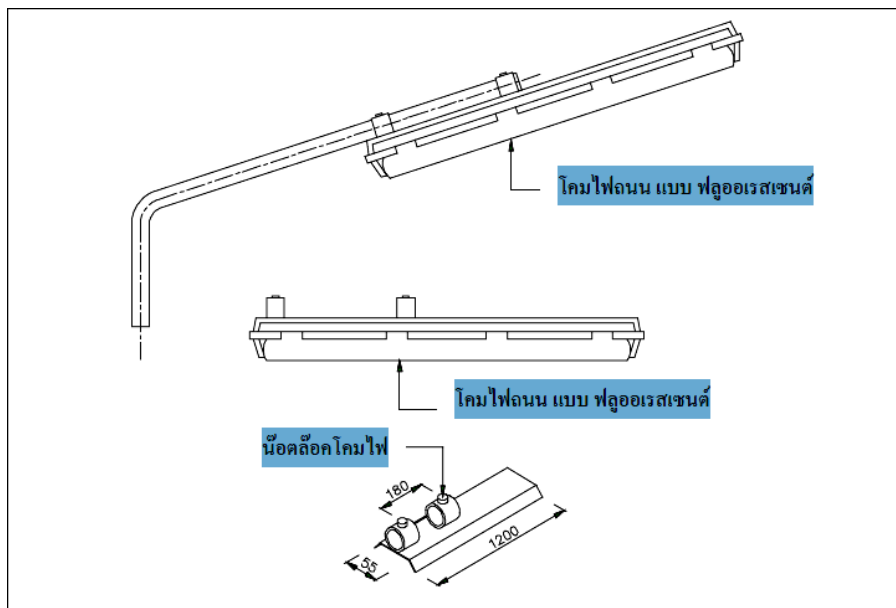


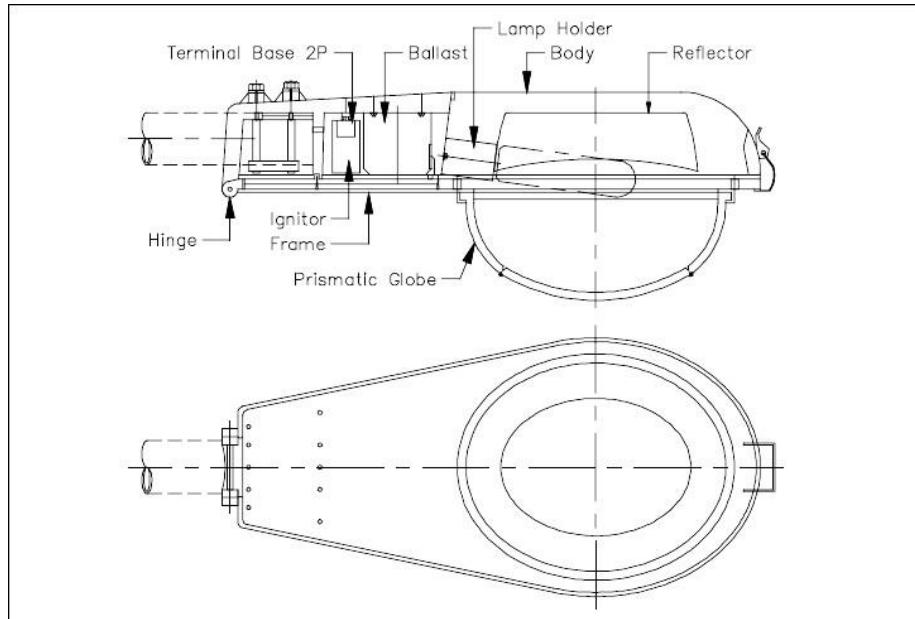


รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟ้า (Luminaire) ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า และชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

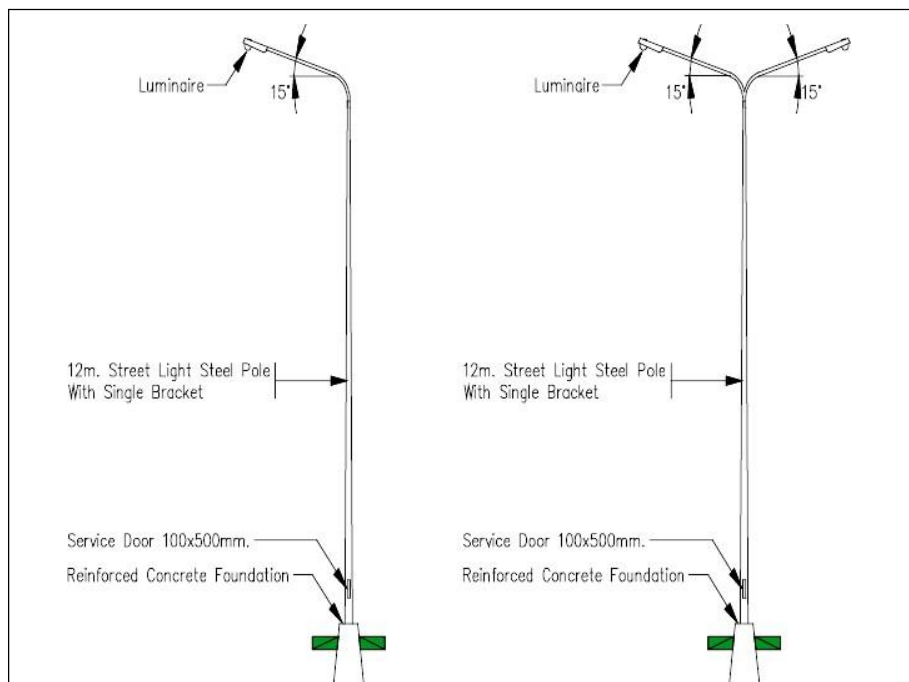

รูปที่ 1-2 แสดงชุดโคมไฟถนน

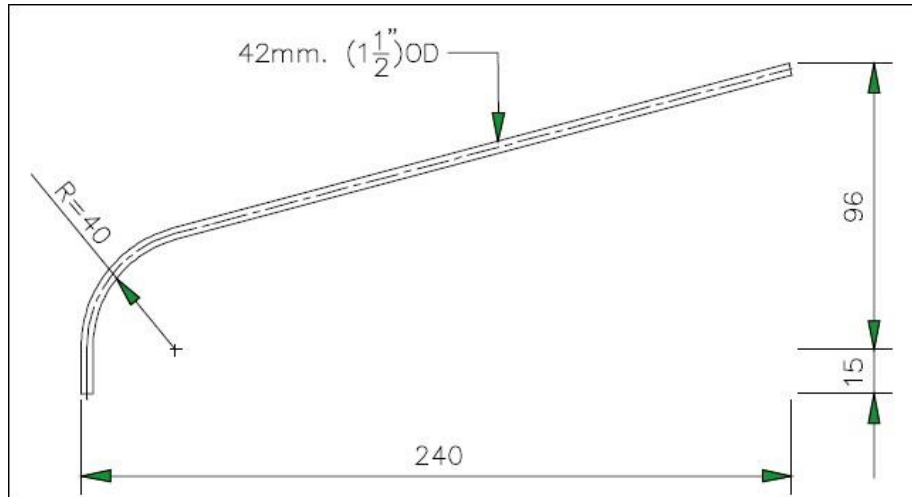

รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า
และแป้นติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

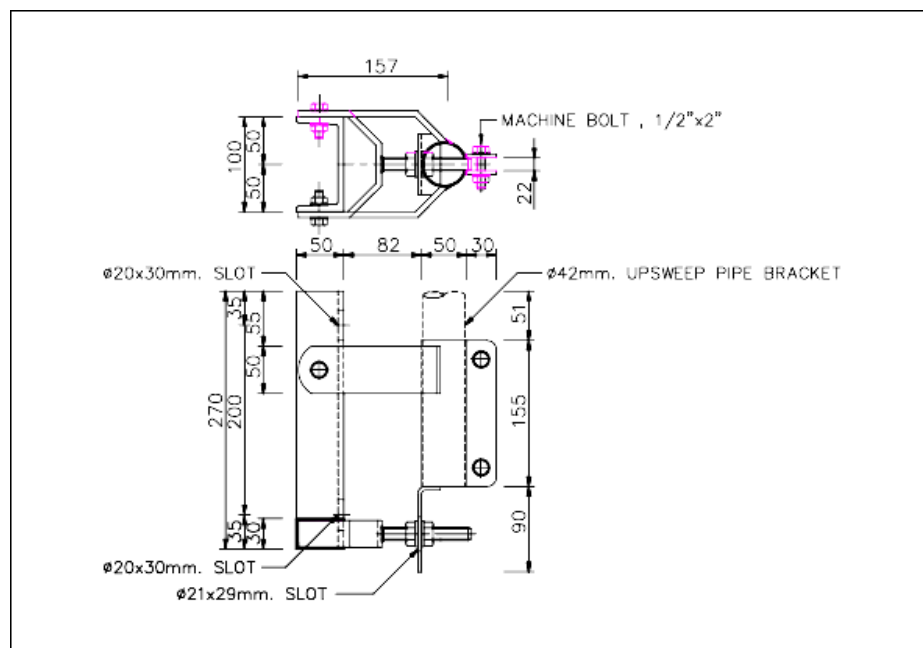

รูปที่ 1-4 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกำแพง
เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และ โคมไฟฟ้า


4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ผู้อำนวยการกองช่าง มีอำนาจหน้าที่


- มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

ให้ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลปรับปรุงดูแลและรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

5. Work Flow กระบวนการ

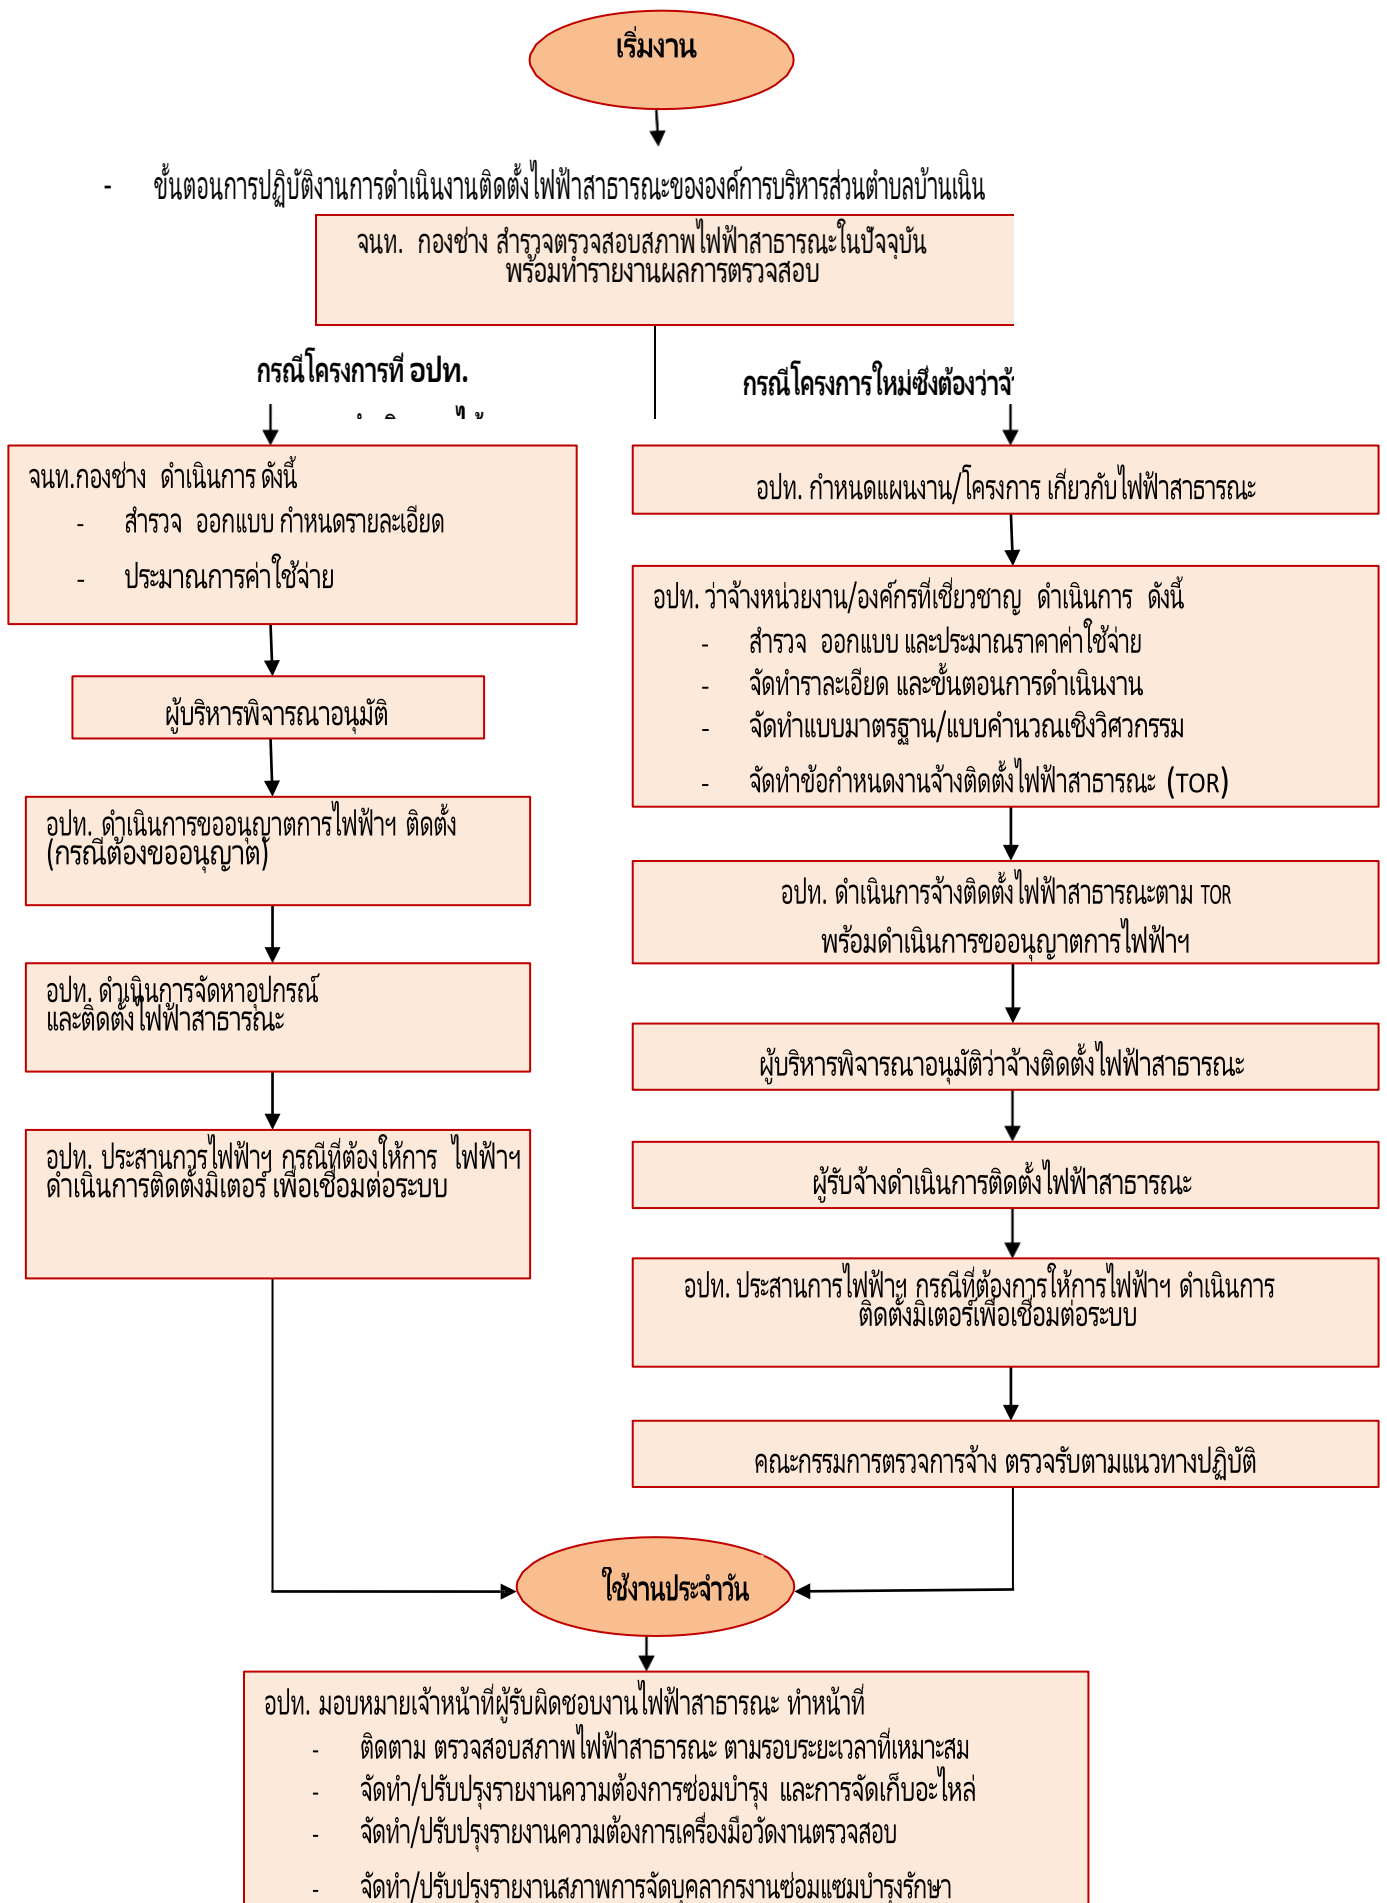

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

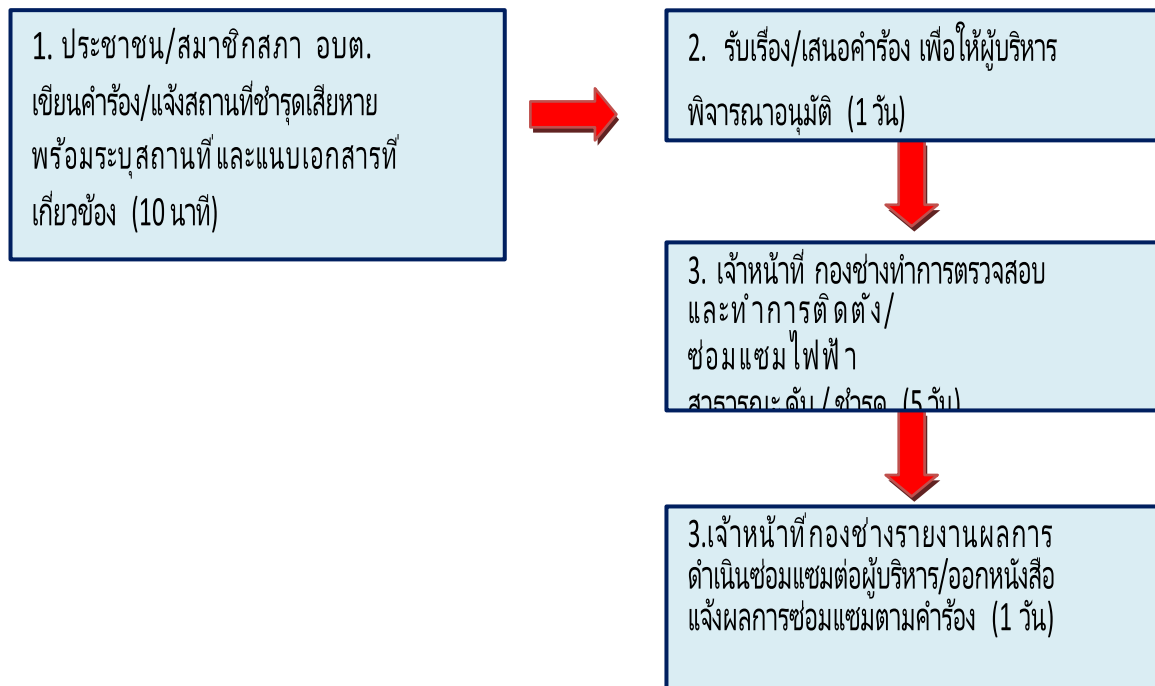

หมายเหตุ : จากเดิม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ / ชำรุด ภายในระยะเวลา 15 วัน ปัจจุบันมีการกำหนดกระบวนการให้ชัดเจนขึ้น และลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้สั้นลง รวดเร็วขึ้น ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ

6. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ขั้นตอน และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้แจ้งเหตุ/ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

หมายเหตุ : (อ้างอิงการดำเนินการในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุดขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
คำร้องแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้า

เขียนที่ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ☐ ซ่อมแซมไฟฟ้า ☐ ภาระ เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการดังนี้

☐ ซ่อมแซมไฟฟ้า ☐ ภาระ เพิ่มจุด ☐ ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

อื่นๆ.....

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง

(.....)

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน

รอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

พ.จ.อ.....

(นางจารย์ บัญชวงศ์)

(นนทพล ปึกษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของรอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปซ่อมแซมไฟฟ้า/ขอติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้

.....

.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายจรรณ บัญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน

****รายงานผลการดำเนินการ****

☐ ได้ดำเนินการแล้ว

เมื่อวันที่.....

☐ ตรวจสอบแล้วใช้งานได้

☐ แจ้งการซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าให้ผู้แจ้ง
ทราบเรียบร้อยแล้ว

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน



คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ดับ/ชำรุด
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
5. ผังกระบวนการ	3
6. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	3

ภาคผนวก

- คู่มือมาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้กองช่าง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การ ปฏิบัติ งาน ของ กระบวนการ ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ /การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดับ/ชำรุดของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

1.3 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถูกต้องตามคู่มือไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีกำหนดไว้

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ปริมาณ พร้อมทั้งได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

3. คำจำกัดความ

3.1 ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแรงต่ำ 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-400 โวลต์(3เฟส)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน บริเวณถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น

- **ถนนสายหลัก** หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขต ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น

- **ถนนสายรอง** หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก

- **ทางแยก** หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเส้นหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.2.1 โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าและชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย

(1) **ตัวโคมไฟ** ทำด้วยวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เป็นต้น

(2) **ฝาครอบ** อาจทำด้วย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic Glass ซึ่งแสงจากหลอดไฟที่ติดตั้งส่องออกมาจะต้องทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ตด้วยแผ่นสะท้อนแสงซึ่งติดตั้งเหนือและข้างหลอดไฟจำเป็นต้องเป็นแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง

(3) ส ว น ค ว บ ค ม

จะอยู่ด้านหลังเพื่อใส่ปลั๊กสตาร์ทอิเกนเตอร์(Ignitor)คาปาซิเตอร์และขั้วต่อสายเนื่องจากโคมไฟถนนจะต้องติดตั้งนอกอาคาร จึงต้องมีการป้องกันแมลง ฝุ่นและน้ำเข้าสู่โคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงต้องมี ระดับการป้องกัน (Degree of Protection) อย่างน้อย ดังนี้

- ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23

3.2.2 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า และเป็นติดกิ่งโคม เพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ


3.2.3 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกำแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า


3.2.4 หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งกำเนิดแสงสว่างมีหลายชนิดและสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์และหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดที่เหมาะสมสำหรับถนน สายรองและทางเท้า หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp) ซึ่งให้แสงสว่างในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะสำหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเส้นทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแก่การมองเห็น เช่น ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช้งาน ยาวกว่าและให้สีเป็นธรรมชาติกว่า (Render Colours) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสดใส

3.2.5 อุปกรณ์ควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด - ปิดไฟฟ้าสาธารณะ มีหลาย ชนิด เช่น สวิตซ์เวลา (Time Switch) สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) และสวิตซ์ธรรมดา เป็นต้น


3.2.6 เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการ อาจจะ เป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้นๆ

3.2.7 ความกว้างของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝั่ง กรณีไม่มีทางเท้า ให้นับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝั่ง

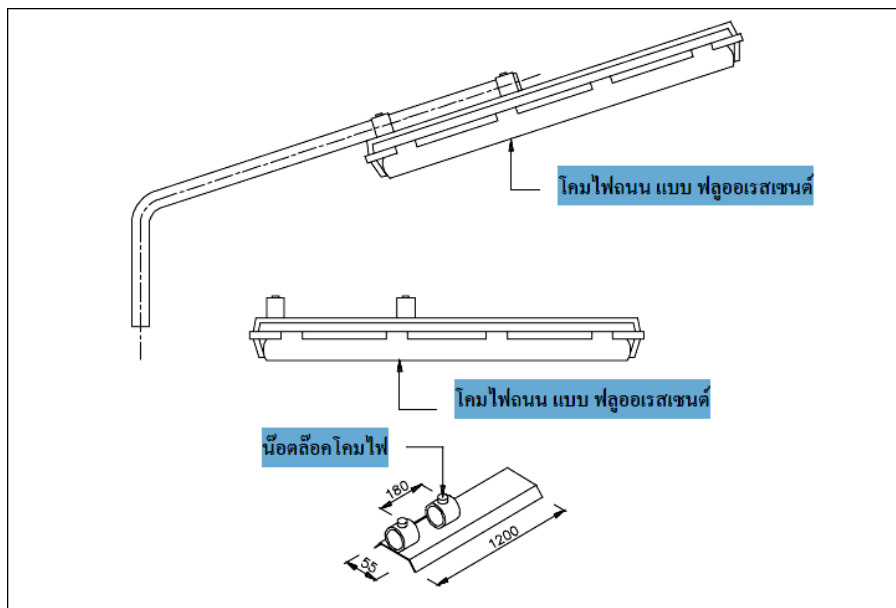


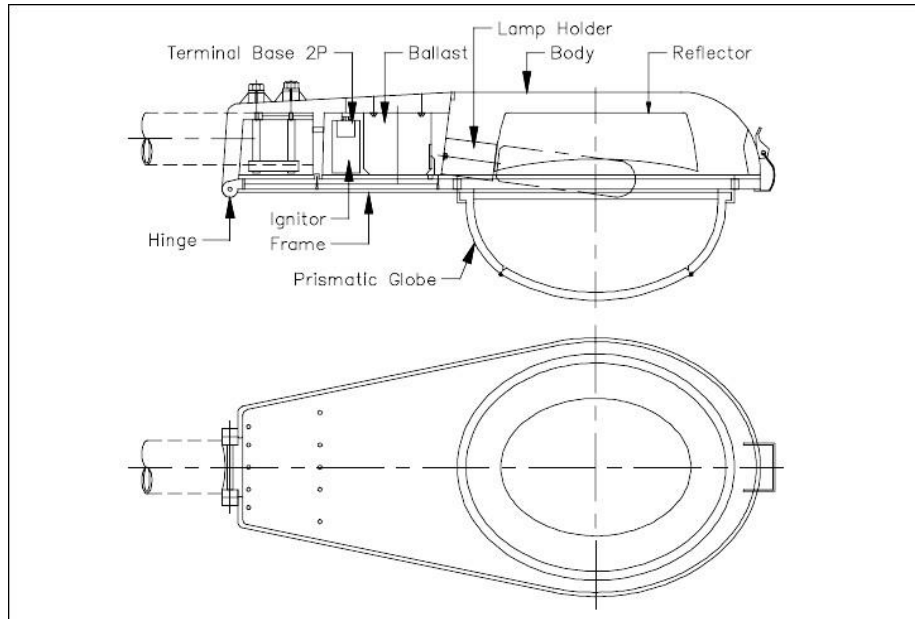


รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟ้า (Luminaire) ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า และชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

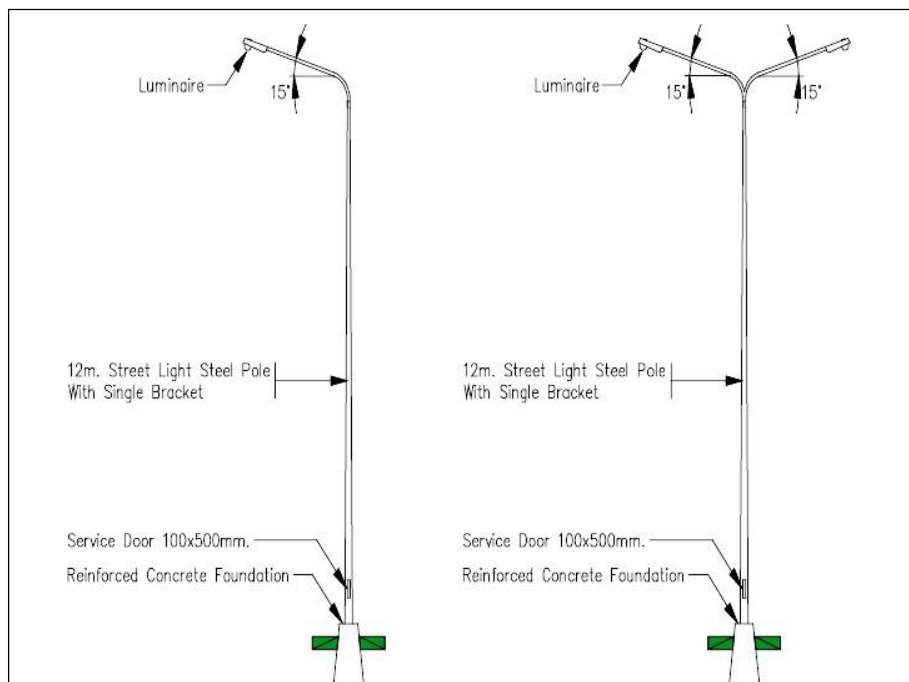

รูปที่ 1-2 แสดงชุดโคมไฟถนน

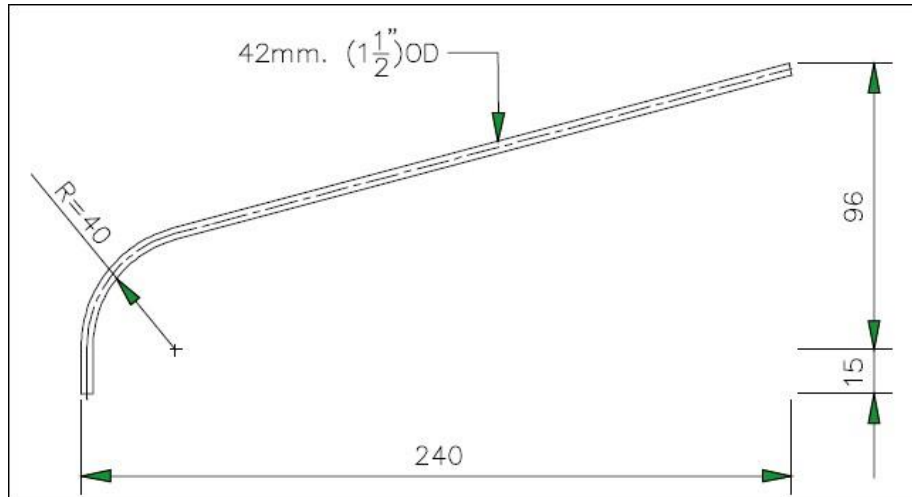

รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า
และแป้นติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

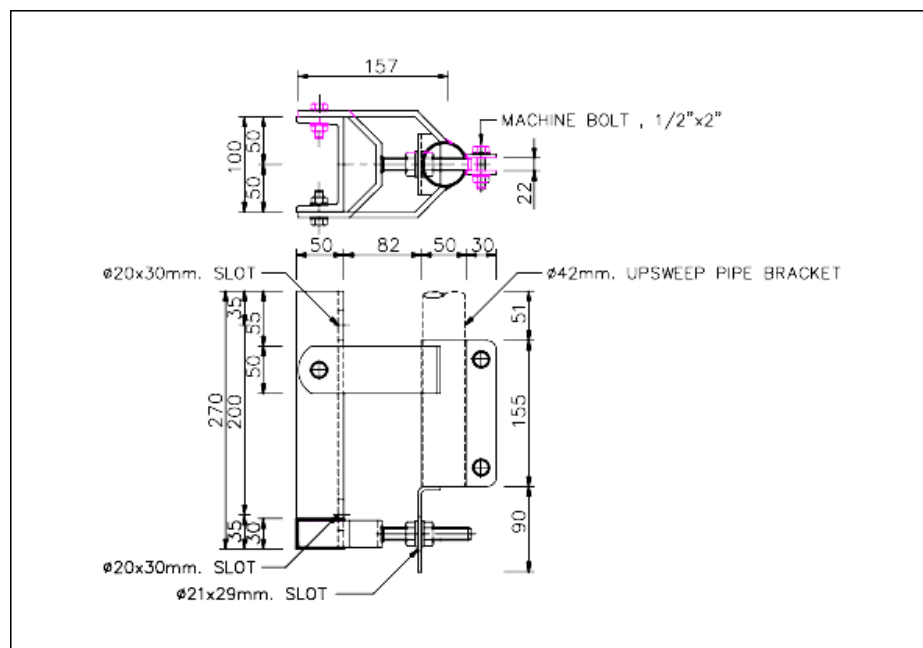

รูปที่ 1-4 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกำแพง
เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และ โคมไฟฟ้า


4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ผู้อำนวยการกองช่าง มีอำนาจหน้าที่


- มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

ให้ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลปรับปรุงดูแลและรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

5. Work Flow กระบวนการ

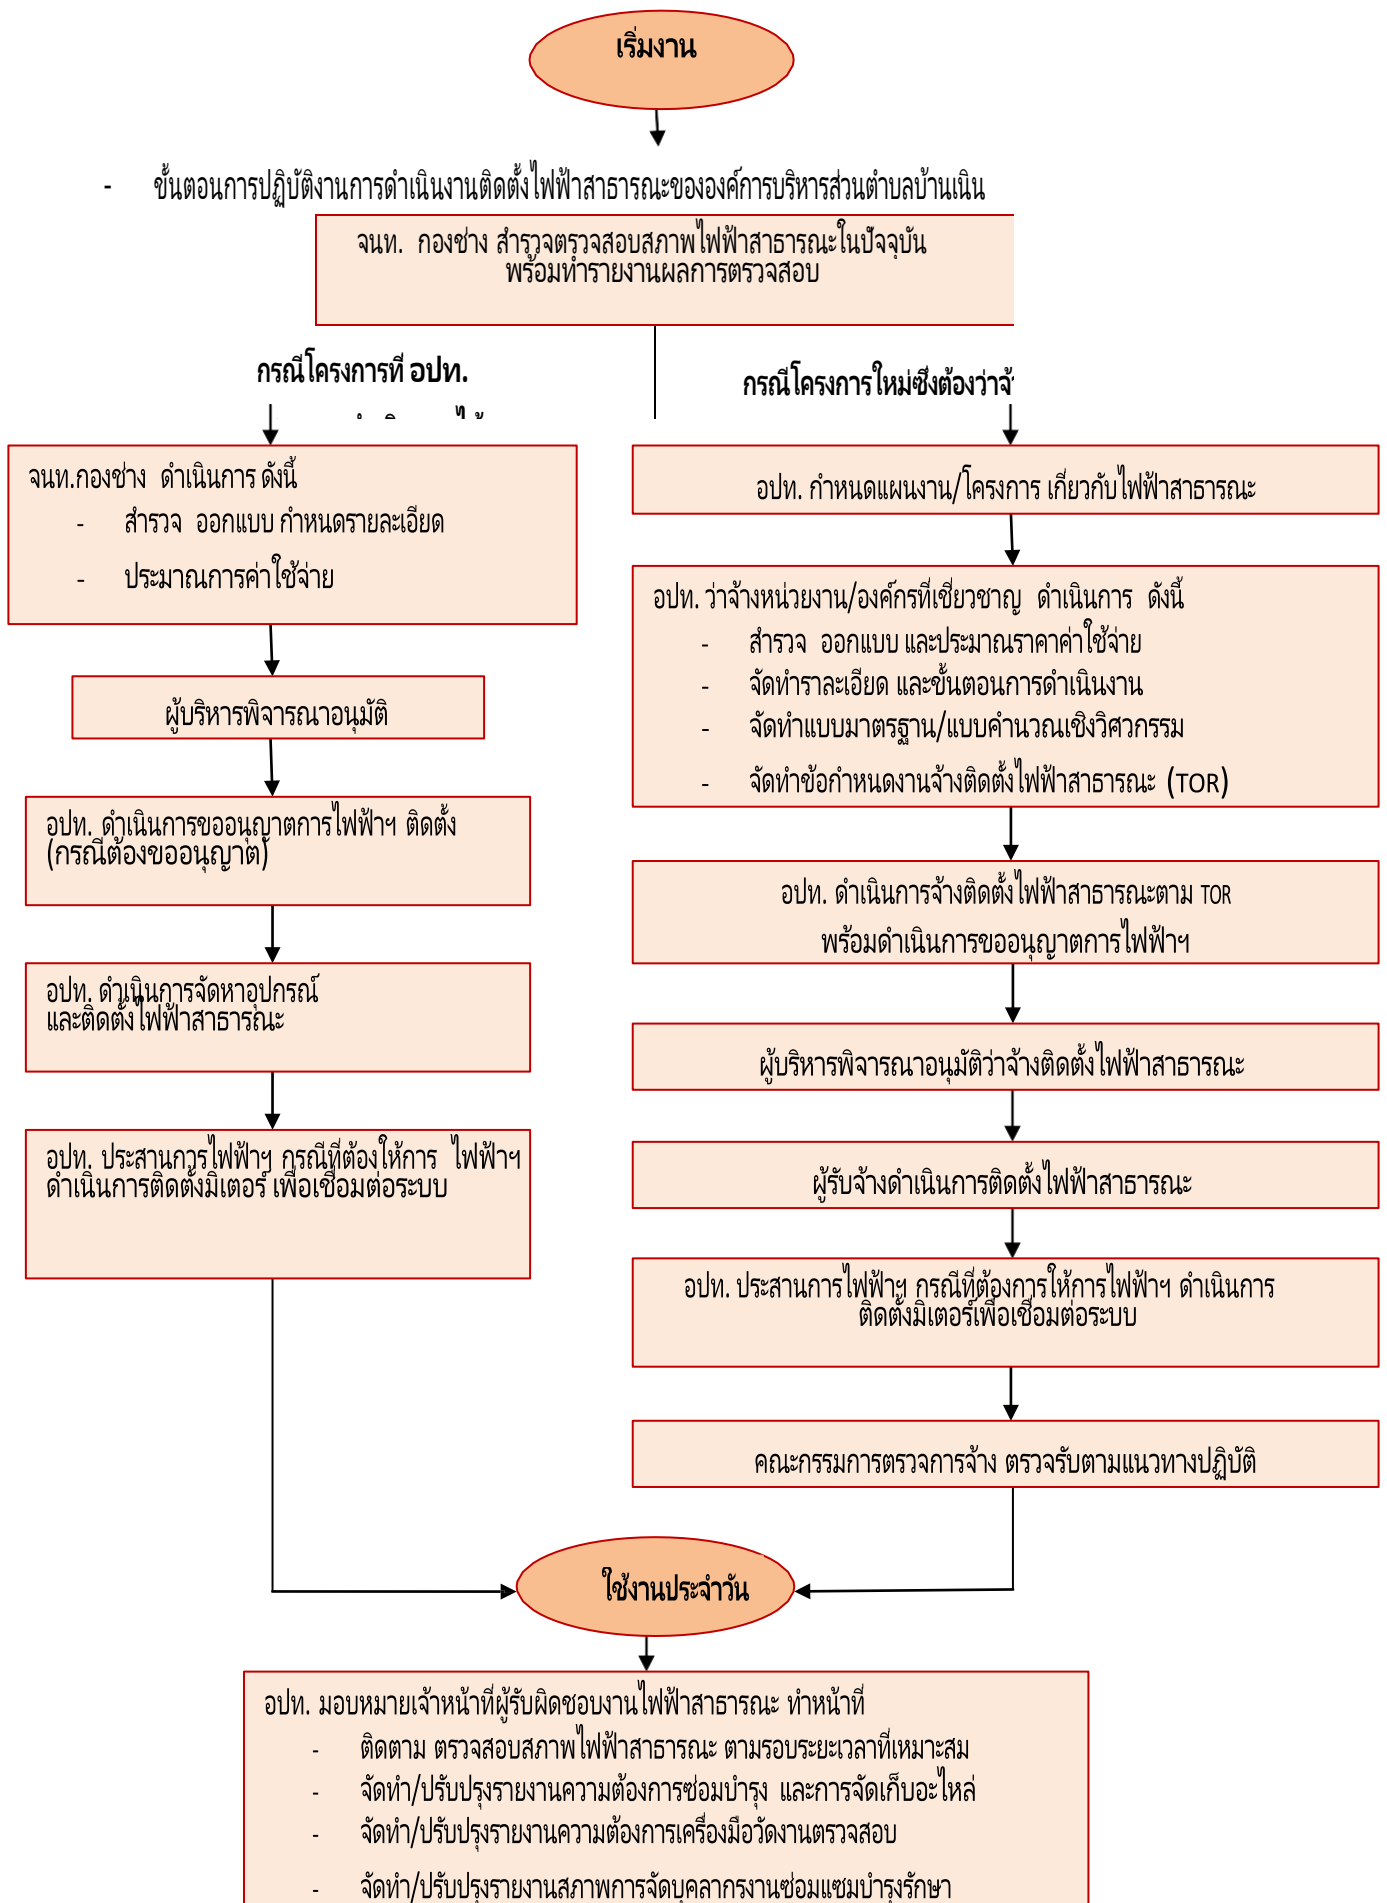

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

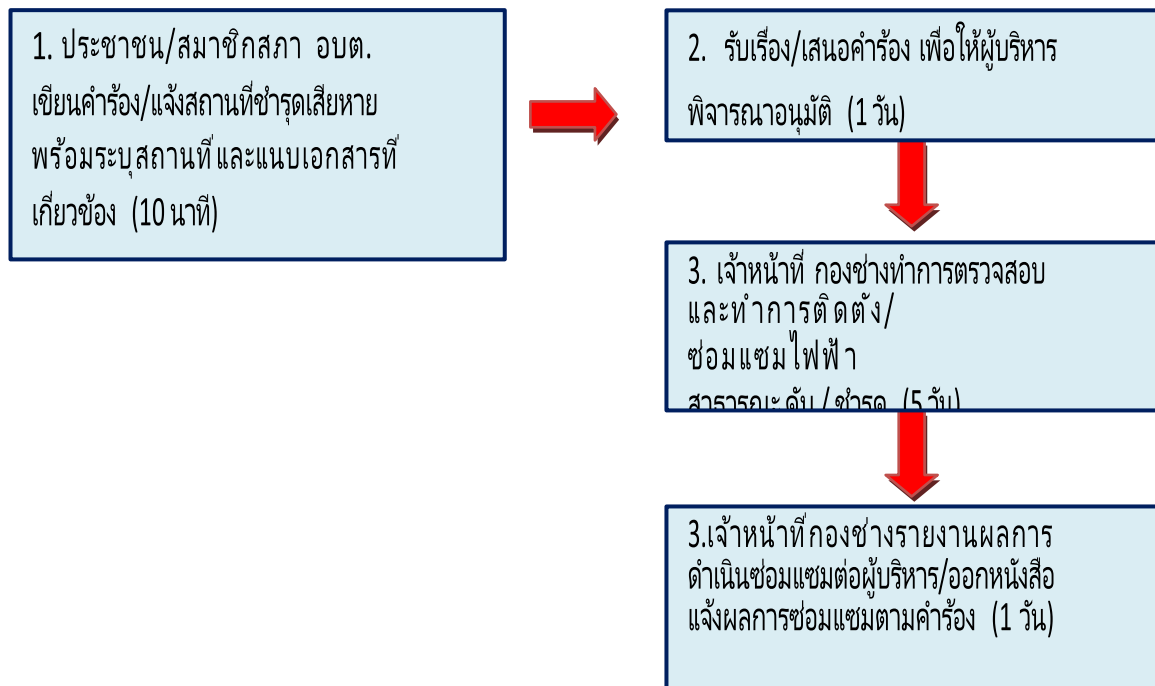

หมายเหตุ : จากเดิม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ / ชำรุด ภายในระยะเวลา 15 วัน ปัจจุบันมีการกำหนดกระบวนการให้ชัดเจนขึ้น และลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้สั้นลง รวดเร็วขึ้น ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ

6. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ขั้นตอน และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้แจ้งเหตุ/ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

หมายเหตุ : (อ้างอิงการดำเนินการในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุดขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
คำร้องแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้า

เขียนที่ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ☐ ซ่อมแซมไฟฟ้า ☐ ภาระ เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการดังนี้

☐ ซ่อมแซมไฟฟ้า ☐ ภาระ เพิ่มจุด ☐ ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

อื่นๆ.....

1.....
.....

2.....
.....

3.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง

(.....)

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน

รอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

พ.จ.อ.....

(นางจารย์ บัญชวงศ์)

(นนทพล ปึกษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของรอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปซ่อมแซมไฟฟ้า/ขอติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้

.....

.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายจรรณ บัญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน

****รายงานผลการดำเนินการ****

☐ ได้ดำเนินการแล้ว

เมื่อวันที่.....

☐ ตรวจสอบแล้วใช้งานได้

☐ แจ้งการซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าให้ผู้แจ้ง
ทราบเรียบร้อยแล้ว

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

